

Wskazówki dotyczące użytkowania:

① Aby chronić dłonie, przygotuj rękawice oraz wkrętkarkę przed rozpoczęciem montażu. Podczas korzystania z wkrętkarki używaj jej prawidłowo i zwracaj uwagę na bezpieczeństwo.
(Uwaga: podczas wkręcania śrub w drewno użyj wiertła prowadzącego, aby zapobiec pękaniu listew drewnianych).

② Przed montażem sprawdź wszystkie akcesoria i potwierdź, że niczego nie brakuje. Jeśli jakiegokolwiek części brakuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta — rozwiążemy to jak najszybciej.

③ Jeśli podczas montażu napotkasz trudności, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Zapewnimy indywidualne instrukcje montażowe online.

Tools	
	
Wkrętkarka elektryczna (przygotowana samodzielnie)	Nasadka (w zestawie)

Narzędzia:

Lista części							
	nogi ławki	szeroka listwa	wąska listwa	wspornik siedziska	wspornik oparcia	kołki rozporowe	śruby do listew
	x2	x5	x1	x1	x1	x4	x36

Instrukcja montażu:



Rozpakowanie i sprawdzenie części.

Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie główne elementy konstrukcyjne i akcesoria są kompletne.



Zamocuj pierwszą listwę siedziska.

Ustaw pierwszą listwę siedziska ciasno pomiędzy nogami ławki i przykręć ją za pomocą wkrętkarki.



Zamocuj górną listwę oparcia (wąską).

Zamocuj i przykręć górną listwę oparcia, aby ustalić ramę oparcia. Upewnij się, że ławka jest wypoziomowana.




Zamocuj pozostałe listwy siedziska.

Zamontuj pozostałe dwie listwy siedziska w odpowiedniej kolejności, zachowując równą odległość pomiędzy nimi.



Zamocuj dolne listwy oparcia.

Zamocuj pozostałe listwy oparcia i upewnij się, że ławka pozostaje wypoziomowana.

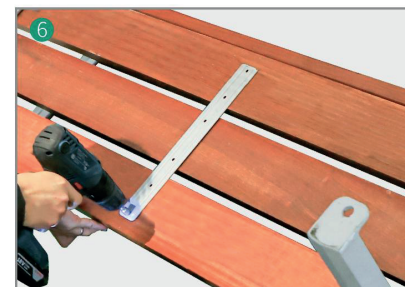

Zamocuj metalowe wsporniki wzmacniające.

Odwróć ławkę do góry nogami, zmierz i równomiernie rozmieszczaj listwy, a następnie zamocuj metalowe wsporniki siedziska/oparcia za pomocą śrub.



Kontrola końcowa.

Upewnij się, że ławka nie jest chwiejna i że wszystkie śruby są dokręcone. Ławkę można przymocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.