

Wskazówki dotyczące użytkowania:








① Aby chronić dłonie, przygotuj rękawice oraz wkrętarkę przed rozpoczęciem montażu. Podczas korzystania z wkrętarki używaj jej prawidłowo i zwracaj uwagę na bezpieczeństwo.
(Uwaga: podczas wkręcania śrub w drewno użyj wiertła prowadzącego, aby zapobiec pękaniu listew drewnianych).

② Przed montażem sprawdź wszystkie akcesoria i potwierdź, że niczego nie brakuje. Jeśli jakiegokolwiek części brakuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta — rozwiążemy to jak najszybciej.


③ Jeśli podczas montażu napotkasz trudności, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Zapewnimy indywidualne instrukcje montażowe online.

Tools	
	
Wkrętarka elektryczna (przygotowana samodzielnie)	Klucz w kształcie litery L (w zestawie)


Narzędzia:

Lista części							
	noga ławki	deski	pręty wiążące	wspornik	kołki rozporowe	śruby do prętów	śruby do desek
	x2	x15	x2	x1	x4	x4	x45


Instrukcja montażu:

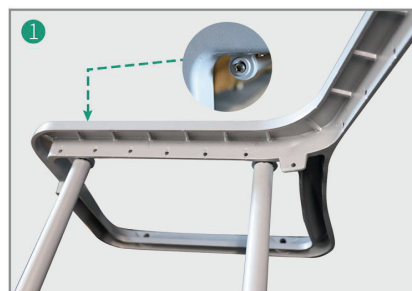

1 Połącz dwie nogi ławki za pomocą prętów i śrub, ale na tym etapie śrub nie dokręcaj całkowicie.

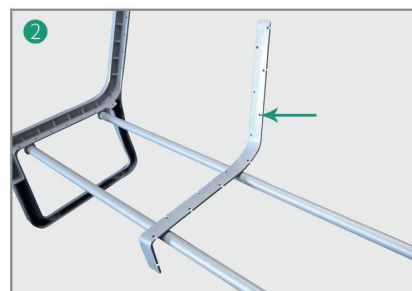

2 Umieść wsporniki pośrodku na prętach.

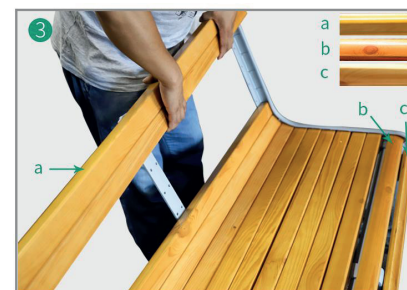


3 Ułóż wszystkie deski w miejscach przewidzianych na śruby. Zwróć uwagę na zakrzywione deski zaznaczone jako „a”, „b”, „c”.




4 Przykręć śruby po lewej stronie desek od góry do dołu, ale nie dokręcaj ich całkowicie. Dla dolnych śrub ukłęknij i dokręcaj je od dołu ku górze.



5 Przykręć śruby po prawej stronie desek od góry do dołu i dokręć je całkowicie. Dla dolnych śrub ukłęknij i dokręcaj je od dołu ku górze.

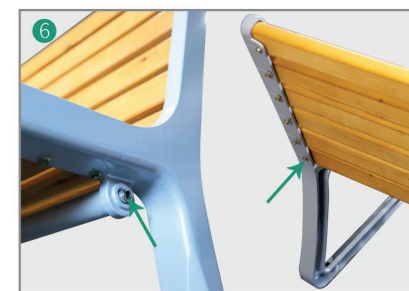

6 Najpierw dokręć śruby na prętach, a następnie dokręć śruby po lewej stronie desek. Upewnij się, że nogi ławki, pręty i deski pozostają dobrze wyważone.

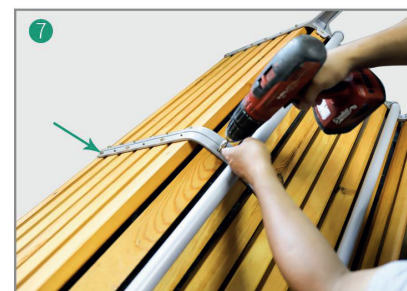

7 Wycentrum wspornik tak bardzo, jak to możliwe, i dokręć śrubę na krzyż. Nie każda deska wymaga śruby — ważne, aby wspornik był stabilnie zamocowany.



8 Po zakończeniu montażu dokładnie sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone. Ławkę można przytwierdzić do podłoża za pomocą kołków rozporowych.